

TABELA PRZYKŁADOWEGO DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH WTRYSKIWACZY STELLA ARGENTO

KOD DYSZY	PRZEDZIAŁ MOCY SILNIKA [kW]	OTWÓR KALIBROWANY dk[mm]	ILOŚĆ CYLINDRÓW
SWX3221	39:-:53	2,1	3
SWX3224	54:-:63	2,4	
SWX3227	64:-:71	2,7	
SWX3215	39:-:42	1,5	5
SWX3218	43:-:54	1,8	
SWX3221	55:-:70	2,1	
SWX3224	71:-:93	2,4	
SWX3227	94:-:106	2,7	
SWX3230	107:-:115	3,0	6
SWX3233	116:-:127	3,3	
SWX3235	128:-:138	3,5	
SWX3240	139:-:148	4,0	
SWX3224	157:-:190	2,4	8
SWX3227	191:-:217	2,7	
SWX3230	218:-:242	3,0	
SWX3233	243:-:277	3,3	
SWX3235	278:-:300	3,5	
SWX3240	301:-:320	4,0	

UWAGA.

Tabela przykładowa doboru dysz dla czasów wtrysku benzynego na biegu jajowym 3 - 4 ms., w przypadku czasów wtrysku benzynego 2 - 3 ms. oraz samochodów z TURBO należy stosować dysze o około 0,3mm większe niż podaje tabela.


KOD DYSZY	PRZEDZIAŁ MOCY SILNIKA [kW]	OTWÓR KALIBROWANY dk[mm]	ILOŚĆ CYLINDRÓW
SWX3224	106:-:125	2,4	
SWX3227	126:-:144	2,7	
SWX3230	145:-:164	3,0	
SWX3233	165:-:182	3,3	
SWX3235	183:-:197	3,5	
SWX3240	198:-:210	4,0	

UWAGA.

W zestawach wtryskowych gazu znajdują się dysze o wymiarze 1,5 mm. Jest możliwość zamówienia dyszy o konkretnym rozmiarze dobierając według tabeli. W przypadku dyszy złączonej do zestawu należy ją rozwiercić na wymagany wymiar dk.

UWAGA.

Poczas rozwiercania dysz kalibrowanych należy pamiętać, aby wszystkie dysze miały taki sam otwór kalibrowany dk oraz urządzenie do rozwiercania i wiertło nie miało zauważalnego bicia osiowego ani promieniowego.

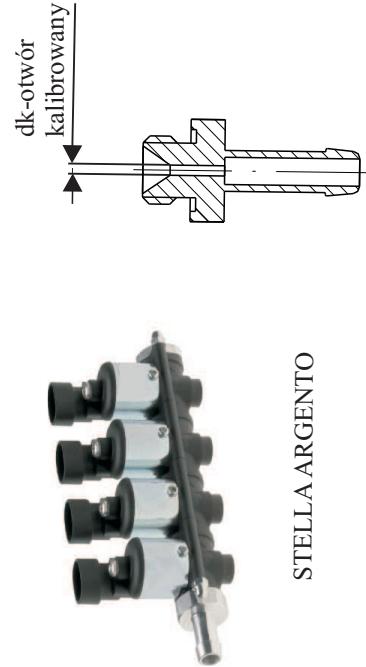

STELLA ARGENTO